


- Positionierung
- Zeitsynchronisation

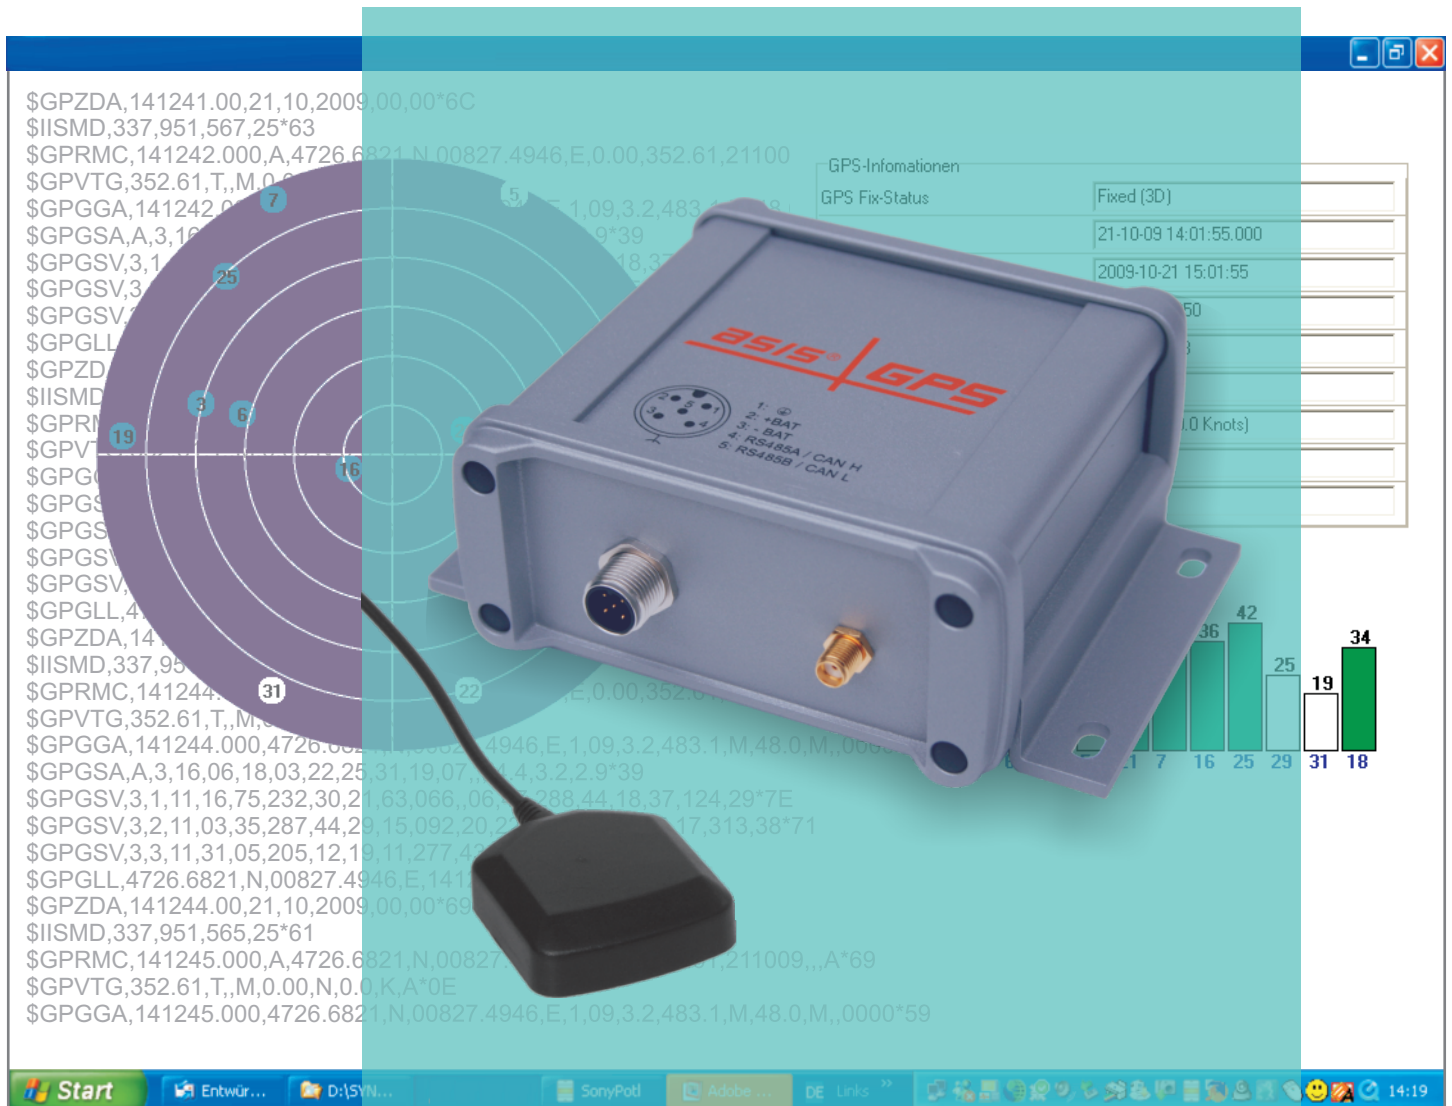

asis® | GPS

**FAHRZEUGHERSTELLER
VERKEHRSBETRIEBE
EISENBAHNGESELLSCHAFTEN**

Technische Daten

Gehäuse		Alu, IP65
Versorgungsspannung		Bordnetz nominal 24-72VDC (14-150VDC peak dauerhaft)
Betriebstemperaturbereich		-25...+70°C nach EN 50155
Leistungsaufnahme		< 2 W
Serielle Schnittstellen	1 combi	Wählbar zwischen NMEA RS-485/422, asis sdxCAN und CANopen (Standard I/O Modul nach Geräteprofil DS 401 mit Position und Zeitquelle nach DS 301), LSS Dienst
Steckersystem	1	M12 5 pins male für Daten und Speisung
Antennensystem	1	GPS Antennenstecker SMA HF-Stecker, aktive  Antenne, 2mA
Protokoll		RS-485/422: NMEA 0183 (GGA, GLL, GSV, RMC, VTG, ZDA, TXT) sdxCAN: Zeit, Position und Satellitenliste nach asis HDM Transferstandard CANopen: siehe EDS Datei
Empfängermodul		

***Änderungen vorbehalten

